
Sobre Nixzen

Nixzen, desde su fundación en 1997 se compromete en el desarrollo y fabricación de productos para diversos mercados de la seguridad electrónica, desde Cámaras y Alarmas WIFI bajo la plataforma Tuya Smart / Smart Life hasta monitores, PC industriales y otros accesorios. Se encuentra en Argentina desde 2010 brindado garantía y soporte local.

Portafolio incluido

Cámaras IP WiFi, kits de alarma, sensores RF 433 MHz, dispositivos WiFi independientes, monitores, mini PC NUC, iluminadores IR y accesorios de conectividad.

Flujo de Control

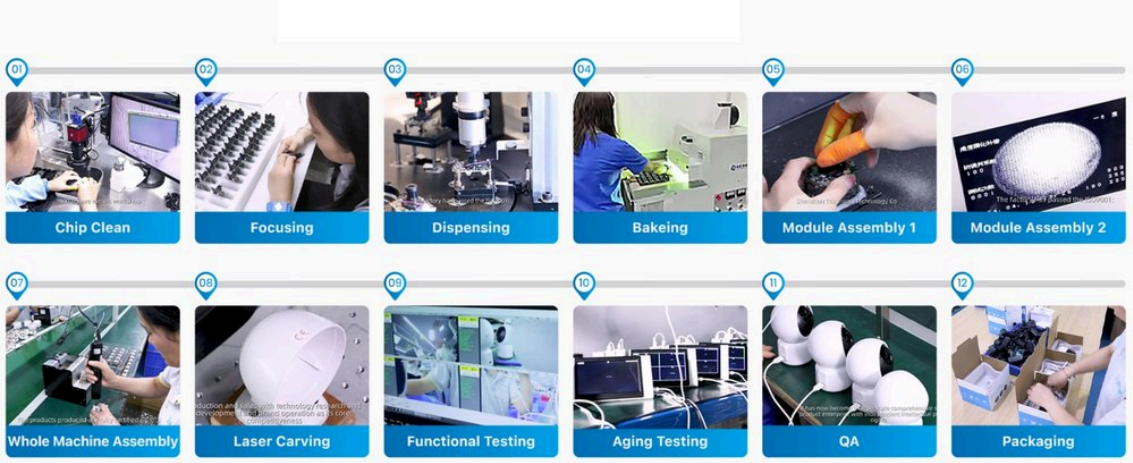

Cámaras Corporales Body Cam

NX-BC-607

Body Cam WiFi / GPS



- Video 1440p a 30 fps; H.265 / H.264.
- WiFi y posicionamiento GPS.
- Memoria interna de 32 GB.
- Batería 4200 mAh; hasta 20 h de grabación.
- Pantalla 2 pulgadas; IR hasta 10 m.
- Audio bidireccional, PTT y protección IP67.

NX-BC-608

Body Cam WiFi / GNSS



- Video 1440p a 30 fps; H.265 / H.264.
- WiFi; GPS, BDS y GLONASS.
- 32 GB; expansión hasta 512 GB.
- Batería 4200 mAh; hasta 20 h de grabación.
- Pantalla 2 pulgadas; IR hasta 10 m.
- Cifrado AES256, SOS, PTT e IP67.

NX-BC-107G4

Body Cam 4G / GPS



- Video hasta 1512p; sensor de 5 MP.
- 4G LTE y transmisión en vivo por CMSV6.
- GPS / GLONASS; memoria de 32 GB.
- Batería 3600 mAh; hasta 13 h de grabación.
- IR hasta 7 m; audio bidireccional.
- Cifrado AES256 y protección IP68.

Accesorios

NX-BC-107G5-EXTERCAM

Cámara externa 1080p



- Video Full HD 1080p a 30 fps.
- Compatible con BC107G4.
- Micrófono integrado y Smart IR hasta 2 m.
- Lente de 4.4 mm; ángulo de 120 grados.
- Conector Mini USB y clip giratorio.
- Protección IP67; peso de 40 g.

Docking Station

NX-BC-SDSN-B07-FR


Docking Station para 10 Body Cam



- Carga y descarga automática de hasta 10 cámaras.
- Control de acceso por huella, NFC y RFID.
- Soporte para 2 discos internos extraíbles.
- Debian; procesador de 8 núcleos y 8 GB RAM.
- Doble Ethernet Gigabit, HDMI y 4 USB 3.0.
- Alimentación independiente de 5 V / 2 A por bahía.

Plataforma CMSV9 para cámaras corporales

Monitoreo, comunicación y coordinación operativa

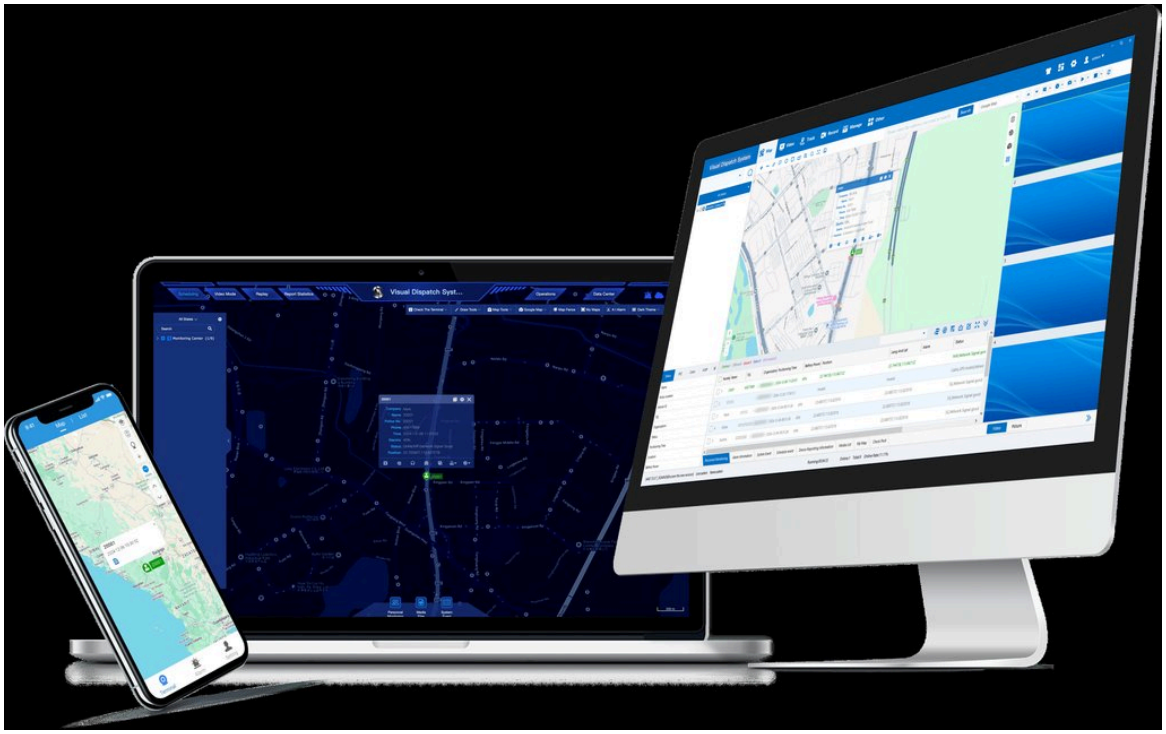

Conectados desde web, PC y móvil

CMSV9 reúne cámaras corporales, personal y registros audiovisuales en un entorno de supervisión y despacho.



Supervisión de video y ubicación desde el centro de control.

Video en vivo

Transmisión por 4G, vistas simultáneas y captura de imágenes.

Posición y recorridos

Ubicación de terminales y consulta de rutas históricas sobre mapas.

Coordinación en campo

Intercomunicación grupal, órdenes de trabajo, geocercas e inspecciones.

Fuente: CMSV9 Bodycam / cmsv7.com

Plataforma CMSV9 para cámaras corporales

Información centralizada y registros de la operación

Gestión de información



Esquema de funciones en castellano.

Personal, organizaciones, usuarios, permisos, dispositivos y grupos de comunicación se administran de forma centralizada.



Panel visual de información y alarmas.

Funciones según terminal y configuración.

Archivos e informes

Reproducción de grabaciones, búsqueda de registros y análisis estadístico.

Centro de datos

Clasificación, consulta y gestión de material audiovisual y eventos.

Integración por API

Interfaz HTTP para conectar servicios y aplicaciones de terceros.

Fuente: CMSV9 Bodycam / cmsv7.com

Sistemas Móviles basados en grabadores

Grabadores Móviles

NX-MOV-R9504EC



Grabador móvil de 4 canales Full HD

- 4 entradas AHD 1080p; grabación a 25 fps por canal.
- Compresión H.265 / H.264; almacenamiento en tarjeta SD.
- 4 entradas de audio; salidas de video VGA y CVBS.
- G-sensor, 4 entradas de alarma y 1 salida de relé.
- USB, RS232 / RS485; alimentación vehicular de 8 a 36 VDC.

NX-MOV-R9704C



Grabador móvil 4G / WiFi / GPS

- 4 entradas AHD 1080p; compresión H.265 / H.264.
- Conectividad 4G LTE, WiFi y GPS / GLONASS.
- Almacenamiento en SD y disco HDD / SSD de hasta 2 TB.
- Salidas VGA / CVBS; audio en 4 canales y G-sensor.
- 4 entradas de alarma, 1 relé y gestión en plataforma Simba.

NX-MOV-A9704E



Grabador móvil con cámaras ADAS y DSM

- 4 entradas AHD 1080p más 1 canal IP adicional.
- Incluye cámara ADAS 720p y cámara DSM 720p.
- 4G LTE, WiFi, GPS / GLONASS y puerto Ethernet.
- Almacenamiento en HDD / SSD y tarjeta SDXC; H.265 / H.264.
- 9 entradas de alarma, 2 relés, G-sensor y plataforma Simba.

Sistemas Móviles basados en grabadores

Cámaras móviles

NX-MOV-HDC-A120



Minidomo AHD para cabina

- Resolución Full HD de 2 MP; lente de 2.8 mm.
- Micrófono integrado e iluminación IR de hasta 5 m.
- Conector de aviación de 4 pines.
- Carcasa metálica IP66; IR-Cut y reducción de ruido 2D / 3D.
- Formato compacto: diámetro 65 mm; altura 57 mm.

NX-MOV-HDC-A220



Cámara frontal AHD para parabrisas

- Resolución Full HD de 2 MP; lente gran angular de 2.8 mm.
- Diseño sin IR para evitar reflejos sobre el parabrisas.
- Conector de aviación roscado de 4 pines.
- Carcasa metálica IP66; reducción de ruido 2D / 3D.
- Formato compacto: diámetro 60 mm; altura 54 mm.

NX-MOV-HDC-A320



Cámara lateral AHD para exteriores

- Resolución Full HD de 2 MP; lente de 2.8 mm.
- Visión nocturna IR de hasta 10 m; filtro IR-Cut.
- Carcasa metálica IP68 para supervisión de puntos ciegos.
- Conector de aviación roscado de 4 pines.
- Reducción de ruido 2D / 3D; cuerpo de 70 x 50 x 70 mm.

NX-MOV-HDC-C120



Cámara AHD de retroceso

- Resolución Full HD de 2 MP; lente de 2.8 mm.
- 18 LEDs infrarrojos con alcance de hasta 10 m.
- Carcasa metálica IP68 con visera y soporte orientable.
- Conector de aviación roscado de 4 pines.
- Filtro IR-Cut y reducción digital de ruido 2D / 3D.

Sistemas Móviles basados en grabadores

Accesorios

NX-MOV-VOIP-INTERCOM



Intercomunicador de mano PTT

- Comunicación de voz bidireccional con el centro de monitoreo.
- Botón lateral Push-To-Talk; micrófono y altavoz integrados.
- Conector de aviación de 4 pines y cable espiralado.
- LED de estado y soporte metálico de montaje.
- Para grabadores móviles y sistemas de despacho de flotas.

NX-MOV-PANIC



Botón de pánico para equipos móviles

- Pulsador de emergencia de contacto momentáneo.
- Activación de eventos por cierre de contacto.
- Conector SM-2P de 2 pines con traba de seguridad.
- Montaje superficial mediante adhesivo de doble faz.
- Formato discreto para cabina, torpedo o consola.

NX-MOV-MIC-EXT



Micrófono ambiental externo para DVR móvil

- Cápsula electret preamplificada de alta sensibilidad.
- Conector de aviación macho de 4 pines a rosca.
- Cable integrado de 15 cm; cobertura de 5 a 40 m2.
- Respuesta de frecuencia de 100 Hz a 10 kHz.
- Gabinete compacto de 28 x 35 x 18 mm.

Sistemas Móviles basados en grabadores

Cables de extensión

NX-MOV-C3



Cable de extensión vehicular de 3 metros

- Longitud total: 3 metros.
- Transporta video, audio y alimentación en un solo tendido.
- Conectores de aviación de 4 pines: macho y hembra.
- Acople roscado de seguridad resistente a vibraciones.
- Cable blindado con cubierta de PVC para uso vehicular.

NX-MOV-C5



Cable de extensión vehicular de 5 metros

- Longitud total: 5 metros.
- Transporta video, audio y alimentación en un solo tendido.
- Conectores de aviación de 4 pines: macho y hembra.
- Acople roscado de seguridad resistente a vibraciones.
- Cable blindado con cubierta de PVC para uso vehicular.

NX-MOV-C10



Cable de extensión vehicular de 10 metros

- Longitud total: 10 metros.
- Transporta video, audio y alimentación en un solo tendido.
- Conectores de aviación de 4 pines: macho y hembra.
- Acople roscado de seguridad resistente a vibraciones.
- Cable blindado con cubierta de PVC para uso vehicular.

NX-MOV-C15




Cable de extensión vehicular de 15 metros

- Longitud total: 15 metros.
- Transporta video, audio y alimentación en un solo tendido.
- Conectores de aviación de 4 pines: macho y hembra.
- Acople roscado de seguridad resistente a vibraciones.
- Cable blindado con cubierta de PVC para uso vehicular.

Plataforma SIMBA incluida sin licenciamiento

Compatible con otras plataformas como Wialon y muchas otras a través de API


Video, ubicación y control de flotas en tiempo real

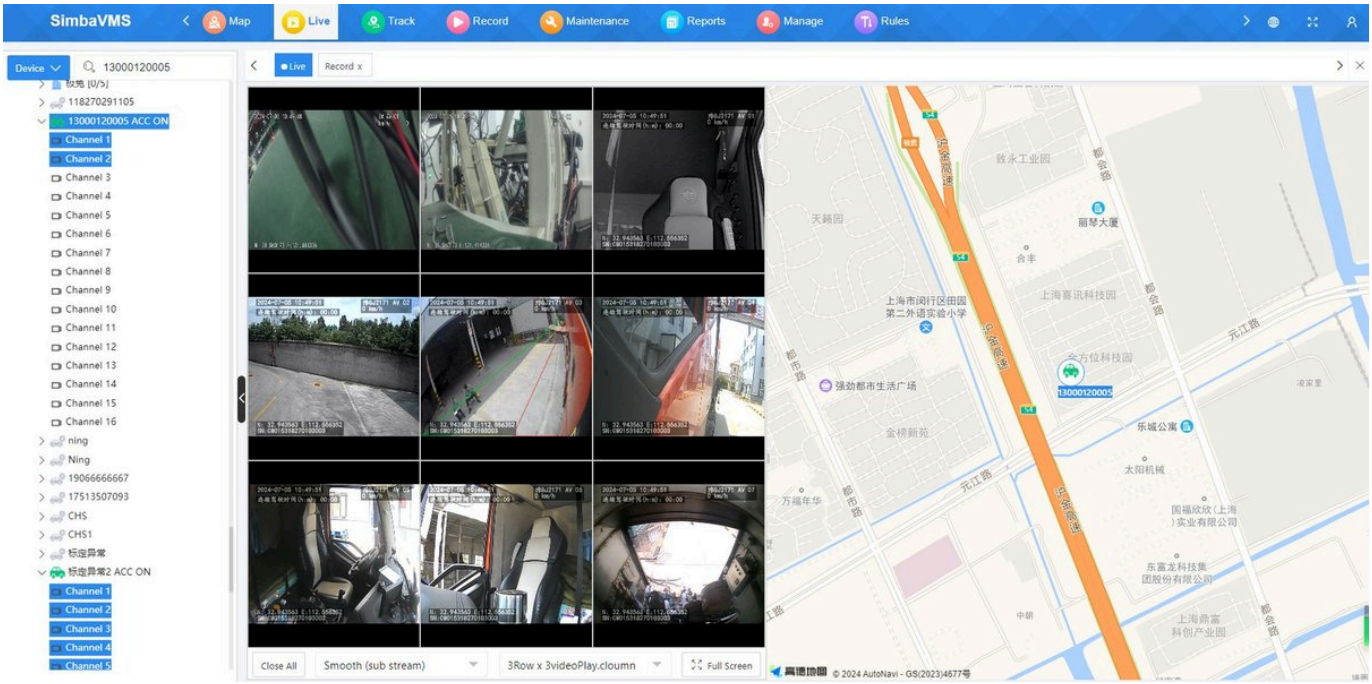

Una misma vista para las cámaras del vehículo y su posición en el mapa.

SIMBA centraliza video, audio, datos GPS y alarmas. Permite supervisar unidades, consultar su estado y coordinar la operación desde una plataforma de gestión de flotas.

Recorridos e historial GPS

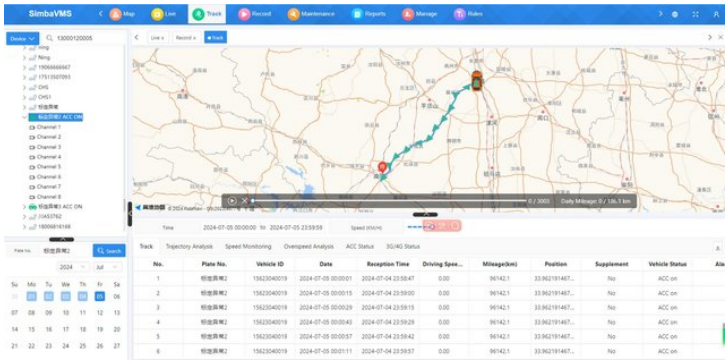

Reproducción de rutas con calendario y datos de trayectoria.

Monitoreo multicanal

Visualización de hasta 64 canales, pantalla completa y selección de flujo principal o secundario.

Comunicación y capturas

Intercomunicación, transmisión de audio y captura de imágenes desde la vista en vivo.

Análisis de recorridos


Consulta de velocidad, kilometraje, estado de ACC y eventos de exceso de velocidad. Exportación de recorridos a XLSX.

Capturas originales del Manual de usuario de la plataforma SIMBA Nixzen, páginas 15 y 16.

Plataforma SIMBA incluida sin licenciamiento

Compatible con otras plataformas como Wialon y muchas otras a través de API


Grabaciones, eventos e información para la operación

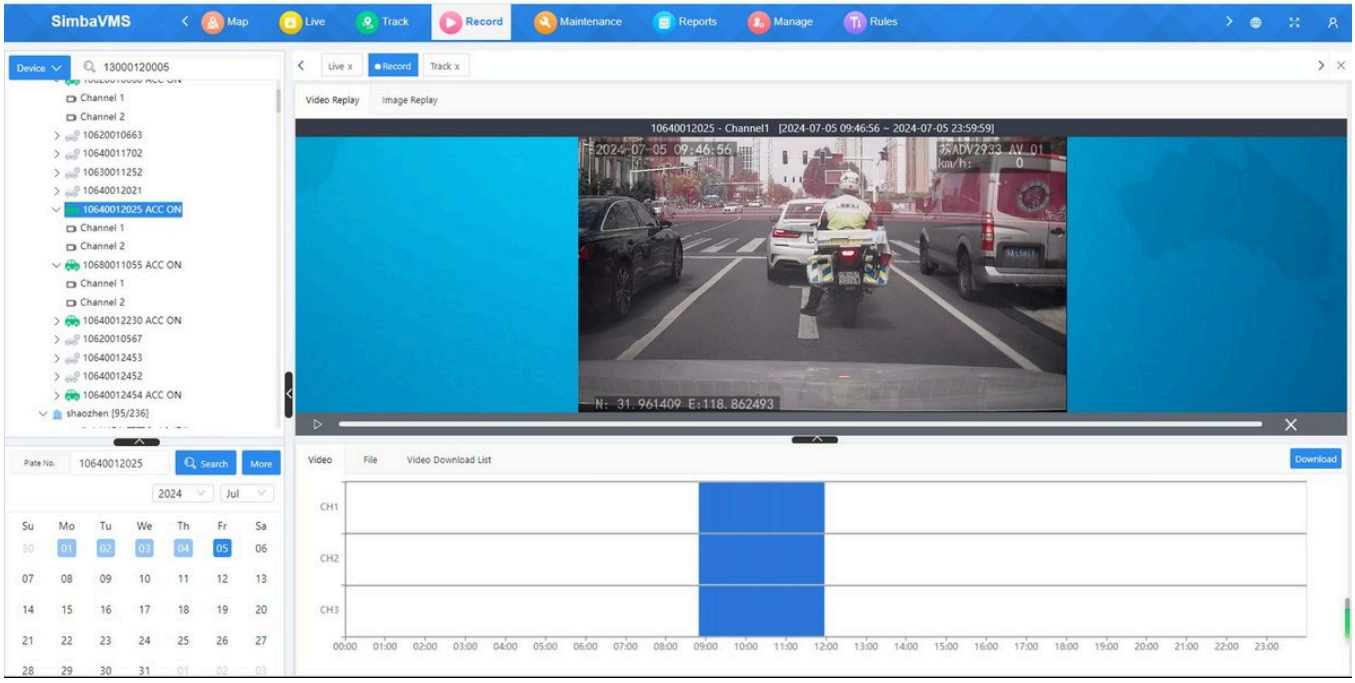

Búsqueda y reproducción de video histórico


Busque por vehículo, canal y período en el dispositivo o en los servidores de almacenamiento y descarga. Reproduzca sobre la línea de tiempo y descargue los segmentos de video necesarios.

Revisión de imágenes

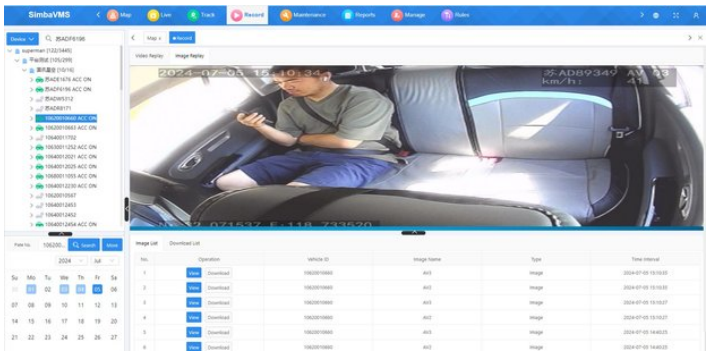

Consulta y descarga de capturas vinculadas al vehículo y al período seleccionado.

Alarmas e informes

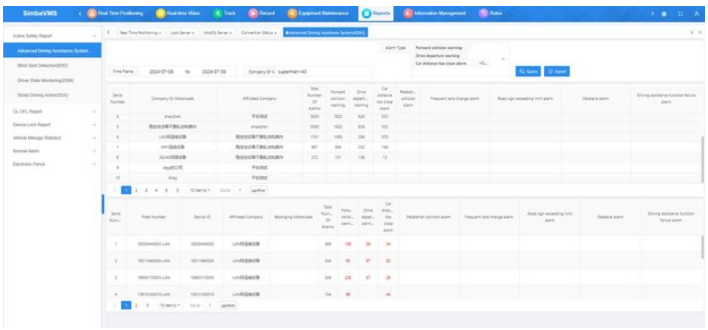

Reportes de seguridad activa, conexiones, kilometraje y alarmas para consulta y exportación.

Administración y mantenimiento remoto

Gestión de empresas, flotas, usuarios y permisos; configuración de equipos e IA, actualizaciones y reglas de carga de videos e imágenes. Las funciones dependen del equipo y su configuración.

Capturas originales del manual SIMBA Nixzen, páginas 17, 19 y 29. Resumen de funciones: capítulos 5 a 13.

Cámaras WIFI

Nuestra solución de monitoreo se basa en las reconocidas Apps Tuya Smart y Smart Life, disponibles para IOS y Android, sin publicidades, que incluye integración con una gran variedad de productos de seguridad e IOT, es un App de clase mundial siempre actualizada

NX-CAM628D-2MP

CÁMARAS IP WIFI

Cámara Movil Ip Wifi Pt 2mpx Slot Sd Audio Bidirec. Ir 5m Interior



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Seguimiento automático y detección inteligente.
- Cámara PT WIFI de 2Mpx, audio bidireccional, permite el seguimiento de

NX-CAM628D-3MP

CÁMARAS IP WIFI

Cámara Movil Ip Wifi Pt 3 Mpx Slot Sd Audio Bidirec. Ir 5m Interior



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Seguimiento automático y detección inteligente.
- Cámara PT WIFI de 3Mpx ONVIF compatible graba en NVRs de terceros,

NX-CAM-BMD520-2MP

CÁMARAS IP WIFI

Camara Baby Monitor Ip Wifi 2mpx P2p Melodias Sensor Temperadura



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Cámara especial para el monitoreo de bebes, WIFI de 2Mpx visión nocturna de

NX-CAM-XMTY-C05-3MP

CÁMARAS IP WIFI

Domo Ip Wifi Exterior 3mpx P2p Ir Slot Sd Audio App Tuya 5v Usb



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Cámara IP PTZ para exterior con resolución HD 3MP, diseñada para brindar

Cámaras WIFI

NX-CAM-XMTY-Q29-3MP

CÁMARAS IP WIFI

Domo Ip Ai Wifi Doble Exterior 2x 3mpx P2p Ir Slot Sd Audio App



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Cámara IP WIFI equipada con doble lente HD de 3MP que ofrece imágenes nítidas y

NX-CAM-XMTY-Q32-4MP

CÁMARAS IP WIFI

Camara Ip Bullet Ai Wifi Exterior 4mpx P2p Ir Slot Sd Audio App



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Cámara IP WIFI tipo bullet con resolución de 4 MP, diseñada para brindar imágenes

NX-CAM-AKTY-Q25-4MP

CÁMARAS IP WIFI

Domo Ip Ai Wifi Solar Exterior 4mpx P2p Ir Slot Sd Audio App Tuya



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Cámara IP 4 MP , WiFi, ofrece monitoreo remoto continuo desde cualquier lugar

NX-CAM9825D-4MPX

CÁMARAS IP WIFI

Domo Ip Wifi Pan And Tilt Motorizado 4mpx Autotracking P2p Exterior



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Audio bidireccional para ver y hablar desde el celular.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Seguimiento automático y detección inteligente.

Cámaras WIFI

NX-CAM6026HEC-10P-KIT

CÁMARAS IP WIFI

Kit 4 Camaras Wifi 2mpx Apta Exterior Ir20m Con Monitor 10" Con Nvr



Características

- Conectividad WiFi y monitoreo por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Kit de 4 cámaras WIFI 2Mpx aptas exterior IP66 IR20m apareadas a NVR que soporta

NX-CAM-DB-A10-3MP

CÁMARAS IP WIFI

Video Door Bell, Portero Visor Ip Wifi 3mpx, A Bateria, Autonomo



Características

- Portero visor IP WiFi con monitoreo desde el celular.
- Funciona con app ICSEE.
- Soporte de grabación local en memoria SD según modelo.
- Diseño apto exterior en modelos IP66.
- Videoportero WIFI de 3Mpx, para exterior, con batería con duración de hasta 6 meses

ICSEE

Alarmas WIFI

Paneles de alarma, kits WiFi/4G, dispositivos RF 433 MHz y sensores WiFi independientes.

NX-AL-H502 — PANELES DE ALARMA

Panel de alarma WiFi con pantalla táctil de 4.3 pulgadas



Características

- Pantalla táctil IPS de 4.3 pulgadas.
- WiFi 2.4 GHz; apps Tuya Smart y Smart Life.
- RF 433 MHz; hasta 160 sensores inalámbricos.
- Armado total, presente, 24 h y desarmado.
- Sirena integrada y notificaciones push.
- USB 5 VDC y batería de respaldo.

NX-AL-H700 — PANELES DE ALARMA

Panel de alarma 4G/WiFi con pantalla táctil de 7 pulgadas



Características

- Monitoreable mediante SIA o MQTT.
- Inalámbrico RF 433 MHz, protocolo EV1527.
- 4G LTE + WiFi; Tuya Smart y Smart Life.
- Pantalla táctil IPS de 7 pulgadas.
- Hasta 160 sensores; 8 zonas cableadas.
- Sirena 115 dB; batería de 5000 mAh.

MONITOREO SIA / MQTT

NX-AL-PE-519W — KITS DE ALARMA

Sistema inicial para departamentos o pequeños comercios



Características

- Sistema de alarma inalámbrico con operación por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Kit ideal para primeras instalaciones residenciales o comercios chicos.
- Integra sensores, controles y sirenas del ecosistema Nixzen.
- El kit alarmas Nixzen PE-519W es un sistema de alarmas de conexión WIFI, al

NX-AL-PG-A103F-WIFI-4G — KITS DE ALARMA

Central de alarma WiFi/4G touch 2.4"



Características

- Sistema de alarma inalámbrico con operación por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Comunicación WiFi + 4G para mayor respaldo.
- Integra sensores, controles y sirenas del ecosistema Nixzen.
- El sistema de alarma Nixzen NX-AL-PC103F-WIFI-4G combina

Alarmas WIFI

NX-AL-PG-A107F-WIFI-4G — KITS DE ALARMA

Central de alarma WiFi/4G touch 4.3"



Características

- Sistema de alarma inalámbrico con operación por app.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Comunicación WiFi + 4G para mayor respaldo.
- Integra sensores, controles y sirenas del ecosistema Nixzen.
- El sistema de alarma inteligente Nixzen PG-A107F-WIFI-4G con pantalla táctil de

NX-AL-PA-92R — RF 433 MHZ

Pir Mini Detector De Movimiento Inalambrico 12m 110 3v Compensación



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Detección de movimiento para interiores.
- Sensor de movimiento PIR inalambrico cobertura 8-12m para sistemas de alarmas

NX-AL-PB-68R — RF 433 MHZ

Sensor Contacto Magnetico Puerta Ventana Inalambrico Con



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Supervisión de apertura en puertas o ventanas.
- Sensor Magnetico Inalambrico 433mhz, para paneles de alarma Nixzen, 433mhz, a

NX-AL-PA-96R — RF 433 MHZ

Pir Detector De Movimiento Inalambrico 12m 110 9v Antimascotas 15kg



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Detección de movimiento para interiores.
- Detector de movimiento interior inalambrico para paneles de alarma Nixzen,

Alarmas WIFI

NX-AL-PA-441R

RF 433 MHZ

Detector Sensor De Humo Inalambrico Buzzer 80 Db 9v Apto



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Detección local de humo con buzzer.
- Detector de humo inalámbrico o autónomo, funciona con una batería de 9V, buzer de

NX-AL-PF-50

RF 433 MHZ

Control Remoto 4 Botones Armado Total Parcial Desarmado Sos 3v



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Control remoto inalámbrico para sistemas de alarma del hogar, con botón de armado

NX-AL-PJ-12

RF 433 MHZ

Boton Antipanico Emergencia Sos Inalambrico



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Al presionarlo, envía una señal a través de la base de la alarma. Sin cables, sin

NX-AL-PE-519R

RF 433 MHZ

Sirena Inalambrica Interior



Características


- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Aviso acústico para eventos de alarma.
- Sirena inalámbrica para interiores con conexión inalámbrica y segura. Alarma de

Alarmas WIFI

NX-AL-PE-523R

RF 433 MHZ

Sirena Inalambrica Exterior Con Panel Solar



Características

- Dispositivo inalámbrico RF 433 MHz.
- Pensado para ampliar kits y centrales Nixzen.
- Aviso acústico para eventos de alarma.
- sirena exterior inalámbrica dependiente del panel, alimentada con energía solar o

NX-AL-PA-441W

WIFI INDEPENDIENTE

Sensor Detector De Humo Buzzer 80db Wifi Tuya Smart Supervison De




Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Sensor de humo con notificaciones al celular.
- Detector de humo WIFI App Tuya Smart o Smart Life, funciona con una batería de 9V,

NX-AL-002PIR-WF

WIFI INDEPENDIENTE

Sensor Pir Detector De Movimiento Wifi Tuya Smart De Techo 120



Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Detección de movimiento para automatizaciones y alertas.
- Detector de movimiento WiFi compacto que, mediante la aplicación Smart Life /

NX-AL-PG-P02W

WIFI INDEPENDIENTE

Pir Mini Detector De Movimiento Wifi Inalambrico



Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Detección de movimiento para automatizaciones y alertas.
- Detector infrarrojo de movimiento inteligente alimentado por USB (DC 5 V)

Alarmas WIFI

NX-AL-PB-69-WIFI

WIFI INDEPENDIENTE

Sensor Contacto Magnetico Puerta Ventana Wifi Tuya Smart Supervison



Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Contacto magnético para puerta o ventana.
- Detector sensor magnetico de puerta o ventana WIFI App Tuya Smart o Smart

NX-AL-PA-210W

WIFI INDEPENDIENTE

Detector Sensor De Gas Wifi - Gas Natural, Gas Liquado, Bios Gas Y



Características

- Funciona en forma independiente por WiFi.
- Compatible con Tuya Smart y Smart Life.
- Detector de gas para alertas preventivas.
- Alarma para detección de gas inteligente, alimentada por USB (DC 5 V), con sensor

SMART HOME

TODO CONECTADO.

UNA SOLA EXPERIENCIA.

Una plataforma IoT para integrar dispositivos, automatizar escenas y gestionar el hogar desde una interfaz común.



UNA PLATAFORMA PARA TODO EL HOGAR

Tuya conecta productos y servicios inteligentes alrededor de un centro de control. La propuesta combina hardware, aplicación y servicios cloud para crear experiencias coordinadas, desde seguridad y acceso hasta iluminación, climatización y entretenimiento.

Control flexible

Pantalla táctil, app, voz, gestos y otras formas de interacción según el dispositivo.

Escenas inteligentes

Varios equipos reaccionan juntos mediante horarios, condiciones y eventos.

Amplia conectividad

Gateways compatibles con WiFi, Zigbee 3.0, Bluetooth, Sub-1 GHz, 4G/5G y más.

LA ARQUITECTURA DEL ECOSISTEMA

HARDWARE

Dispositivos y gateways

+

SMART APP

Control y experiencia

+

CLOUD

Escenas, datos y APIs


UNA APP. MÚLTIPLES ESCENAS. INFINITAS POSIBILIDADES.

Los productos compatibles pueden vincularse para actuar como un único sistema y adaptarse a diferentes estilos de vida.

Fuente: Tuya Smart Home Solutions · tuya.com

SEGURIDAD INTEGRADA

Protección, acceso y automatización en un mismo entorno

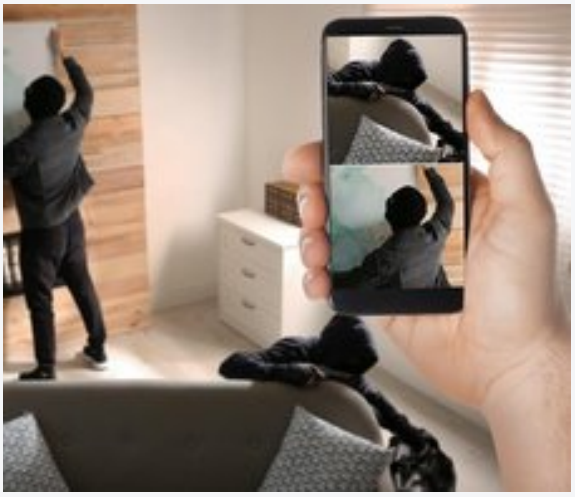

SEGURIDAD 24/7

Tuya propone una seguridad integral apoyada en cámaras, sensores y alertas en vivo. La información de distintos dispositivos puede combinarse para supervisar el entorno y activar respuestas automáticas.

- **Monitoreo y visualización**
- **Alertas y eventos en tiempo real**
- **Automatizaciones entre dispositivos**
- **Control de accesos y video comunicación**

UN ECOSISTEMA PARA CADA NECESIDAD


Intrusión
Sensores, paneles, sirenas y notificaciones.

Videoseguridad
Cámaras, visualización y alertas inteligentes.

Accesos
Cerraduras, portones y video intercom.

Automatización
Luces, cortinas, climatización y energía.

TUYA SMART + SMART LIFE

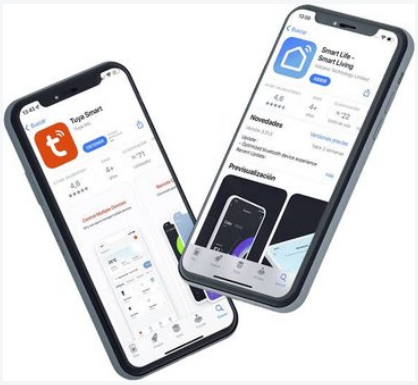

EL CONTROL SIEMPRE A MANO

Disponibles para iOS y Android, Tuya Smart y Smart Life permiten administrar dispositivos, recibir alertas y ejecutar escenas desde el teléfono. Las aplicaciones se mantienen activas mediante actualizaciones periódicas.

10 M+	4,7 ★	4,6 ★
descargas	Google Play	44 mil en iOS

Datos de Tuya Smart observados en Google Play y App Store. Las cifras pueden variar con el tiempo.

Monitores y Mini PC industrial NUC

Modelos ordenados de menor a mayor tamaño; el NUC se integra debajo del monitor de 24 pulgadas.

NX-MON7-RCAX2

MONITORES

Monitor 7 Tft Lcd Rca Entrada Sd, Parlantes 800x480



Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 7 pulgadas.
- Monitor LCD/TFT/LED de 7" con entrada de Video, ideal para aplicaciones en

NX-MON10-RCA-VGA-HDMI

MONITORES

Monitor 10 Tft Lcd Rca Vga Hdmi Parlantes 1024x600



Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 10 pulgadas.
- La pantalla XGY101WSVGA de 10.1, es un display LCD con resolución de 1024x600

NX-MON12-RCA-VGA-HDMI

MONITORES

Monitor 12 Tft Lcd Rca Vga Hdmi Parlantes 1280x800



Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 12 pulgadas.
- Monitor LCD de 12" con multiples entradas HDMI / VGA / AV. / BNC Excelente calidad

NX-MON15-RCA-VGA-HDMI

MONITORES

Monitor Para Seguridad 15.6 Led Rca Vga Hdmi Parlantes 1920x



Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 15 pulgadas.
- Monitor LED de 15.6" con multiples entradas HDMI / VGA / AV. Excelente

Monitores y Mini PC industrial NUC

NX-MON24-RCA-VGA-HDMI

MONITORES

Monitor Para Seguridad 24 Led Rca Vga Hdmi Parlantes 1920x10



Características

- Monitor para aplicaciones de seguridad y videovigilancia.
- Entradas RCA/VGA/HDMI según modelo.
- Formato compacto de 24 pulgadas.
- Monitor LED de 24" con multiples entradas HDMI / VGA / AV. Excelente calidad de

NX-NUC-J1900-64G-WIFI-BT

MINI PC INDUSTRIAL

Mini Pc Industrial Nuc J1900/4g Ram + 64g Rom Wifi Bt Tcp-ip Giga



Características

- Mini PC industrial para operación continua.
- Procesador J1900, RAM y almacenamiento integrados.
- WiFi, Bluetooth y red Gigabit.
- La Mini PC Industrial es un equipo compacto y robusto. Incorpora procesador

Iluminadores infrarrojos

Refuerzo IR para cámaras en escenas nocturnas o de baja iluminación.

NX-IRLAMP-80LED

ILUMINADORES IR

Iluminador Infrarrojo Reflector De 80m De 8leds Apto Exterior



Características

- Iluminador infrarrojo para reforzar visión nocturna.
- Apto exterior.
- Disponible en distintos alcances según modelo.
- Iluminador IR para exteriores con carcasa metálica, diseñado para proveer

NX-IRLAMP-130LED

ILUMINADORES IR

Iluminador Infrarrojo Reflector De 130m De 18leds Apto Exterior



Características

- Iluminador infrarrojo para reforzar visión nocturna.
- Apto exterior.
- Disponible en distintos alcances según modelo.
- Iluminador IR para exteriores con carcasa metálica, diseñado para proveer

Cables UTP

NX-L209CCA-INT

Cat 5e / CCA / Interior



- Conductor CCA; 24 AWG.
- 4 pares trenzados; sin blindaje (UTP).
- Cubierta de PVC para interiores.
- Ancho de banda: 100 MHz.
- Caja dispensadora de 305 metros.

NX-L150CCA-EXT

Cat 5e / CCA / Exterior



- Conductor CCA; 24 AWG.
- 4 pares trenzados; sin blindaje (UTP).
- Doble vaina PVC / PE; protección UV.
- Ancho de banda: 100 MHz.
- Caja dispensadora de 305 metros.

NX-L209BC-INT

Cat 5e / Cobre 100% / Interior



- Conductor Cobre 100%; 24 AWG.
- 4 pares trenzados; sin blindaje (UTP).
- Cubierta de PVC para interiores.
- Ancho de banda: 100 MHz.
- Caja dispensadora de 305 metros.

NX-L150BC-EXT

Cat 5e / Cobre 100% / Exterior



- Conductor Cobre 100%; 24 AWG.
- 4 pares trenzados; sin blindaje (UTP).
- Doble vaina PVC / PE; protección UV.
- Ancho de banda: 100 MHz.
- Caja dispensadora de 305 metros.

NX-L501BC-INT

Cat 6 / Cobre 100% / Interior



- Conductor Cobre 100%; 23 AWG.
- 4 pares trenzados; sin blindaje (UTP).
- Cubierta de PVC para interiores.
- Ancho de banda: 250 MHz.
- Caja dispensadora de 305 metros.

NX-L160BC-EXT

Cat 6 / Cobre 100% / Exterior



- Conductor Cobre 100%; 23 AWG.
- 4 pares trenzados; sin blindaje (UTP).
- Doble vaina PVC / PE; protección UV.
- Ancho de banda: 250 MHz.
- Caja dispensadora de 305 metros.

Accesorios de conectividad

Balunes, extensores, protección y accesorios para transporte de video/datos.

NX-N-USP201V

CONECTIVIDAD

Protector Gaseoso De Video Hasta 10ka



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Proteccion de redes de video, se instala usualmente uno del lado de la camara y

NX-N-UTP104-HD

CONECTIVIDAD

Balun Pasivo Hd De 4 Canales Hasta 370metros (cvi A 720p)



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Producto para aplicacion profesionales, con cableado en UTP. En un solo UTP

NX-N-UTP502HD

CONECTIVIDAD

Splitter Divisor Hdmi 1x2 1080p/4k/3d Soporta Hdcp1.2 Y Hdmi



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1.Compatibility: In line with HDMI1.3, Compatible with HDCP1.2, Support

NX-N-UTP7201EOC-IPC

CONECTIVIDAD

Extensor Eoc 10/100mbps Hasta 2km C/coaxil-lado Transmisor



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1. Use coaxial cable transmit Ethernet signal, maximum distance up to 1400m;2.

Accesorios de conectividad

NX-N-UTP7201EOC-SV

CONECTIVIDAD

Extensor Eoc 10/100mbps Hasta 2km C/coaxil-lado Receptor



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1. Use coaxial cable transmit Ethernet signal, maximum distance up to 1400m;2.

NX-N-UTP801HD-A2

CONECTIVIDAD

Tranceptor / Extensor Hdmi Sobre Utp Hasta 50m



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1.Compatibility: in line with HDMI1.3 standard, support downward

NX-N-UTP801P

CONECTIVIDAD

Tranceptor Pasivo Vga Sobre Utp 1024x768 - Hasta 35metros



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- 1.No need for additional power supply;2.High-Definition transmission up to

NX-N101AR-HD

CONECTIVIDAD

Balun Activo 1 Canal Hd Hasta 700m Receptor



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- El NX-N101AR-HD de Longse es un receptor activo UTP de video HD de un

Accesorios de conectividad

NX-N101P-HD

CONECTIVIDAD

Balun Utp Video Hasta 5mpx O Hasta 500m De Distancia Par Bornera



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Balun para aplicaciones de calidad, conector por presión seguro, toroide,

NX-N101PV-HD

CONECTIVIDAD

Balun Pasivo Hasta 8mpx O Hasta 250m De Distancia Video +



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Producto superior de alta calidad, hasta 8Mpx de resolucion, con mayor nivel de

NX-N3VEPOC01

CONECTIVIDAD

Poe Extensor Coax Ethernet H/ 300m 10/60mb 802.3 Af/at (par)



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Permite extender una linea Ethernet con POE hasta 500m, considerando 100m de

NX-N7201ER-POE

CONECTIVIDAD

Poe Repetidor Ethernet H/ 300m 10/100m 2 Salidas 802.3 Af/at



Características

- Accesorio de conectividad para instalaciones CCTV/IP.
- Solución para extensión, protección o conversión de señal.
- Este producto permite prolongar una linea de Ethernet con POE hasta 300m,